



1.



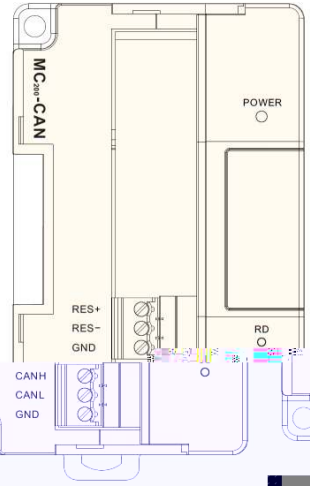


2.

DIN

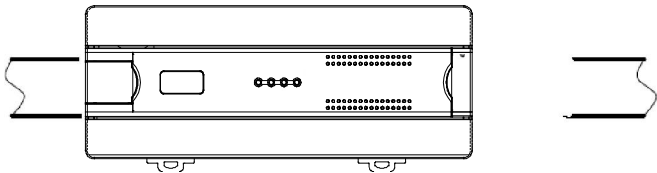

4.

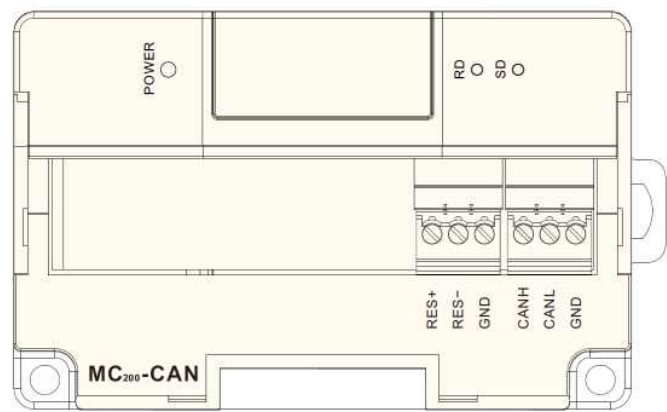

CANBUS通信模块配置

通信参数

CAN口帧类型设置: CAN2.0B
CAN口通讯波特率: 250 k
传输协议类型: 协议传输
配置缓冲区首地址 (占用1000): D 4000

指定ID滤波是否有效: 否
接收滤波掩码 (4Bytes): 0
模块站号: 2

接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? 否


接收数据区

接收帧ID	映射D元件	个数	使能控制M元件
1 0xaaaaaa	D1000	6	M100
2 0xbbbbbbb	D1050	6	M101
3			
4			
5			
6			

发送数据缓冲区

映射D元件	个数	使能控制M元件
1 D1500	6	M120
2 D1550	6	M121
3		
4		
5		
6		

确定 取消

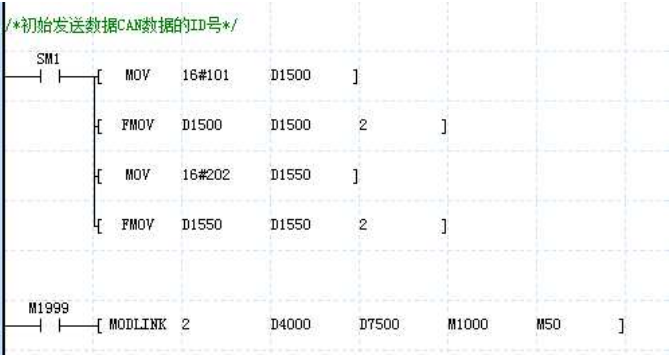

6.2 MODBUS

系统块

MODBUS便捷指令配置 中断优先级 通信模块 变...

模块类型	模块属性
CANBUS模块	设置一>

CANBUS通信模块配置

通信参数



CAN口帧类型设置: CAN2.0B
CAN口通讯波特率: 125 k
传输协议类型: 协议传输
缓冲区首地址: D 5000

指定ID滤波是否有效: 否
接收滤波掩码 (4Bytes): 0
模块站号: 2

接收CAN数据帧ID是否打包到串口数据包中? 是

接收数据区

接收帧ID	映射D元件	个数	使能控制M元件
1			
2			
3			
4			
5			
6			

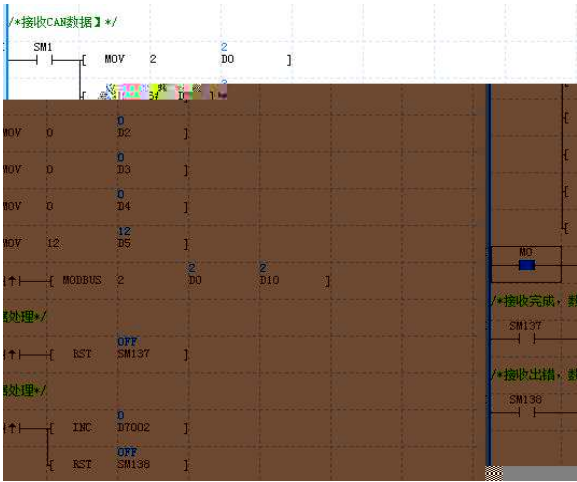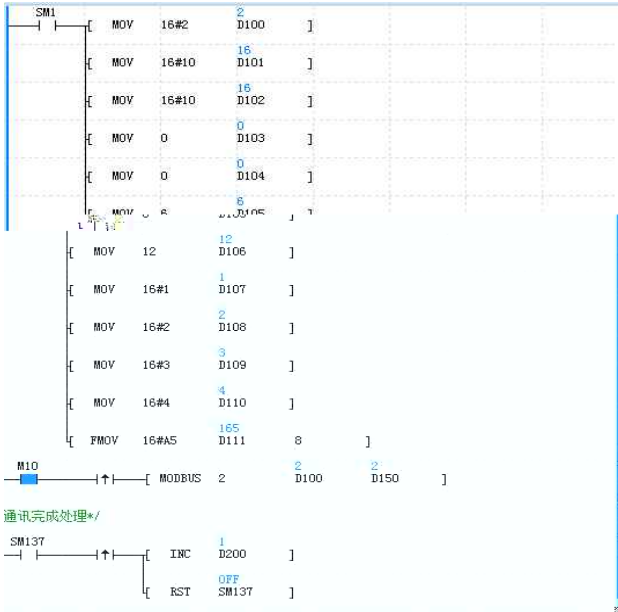

7.

8.
